




## Valvdörr typ RVD

### Grade I & II

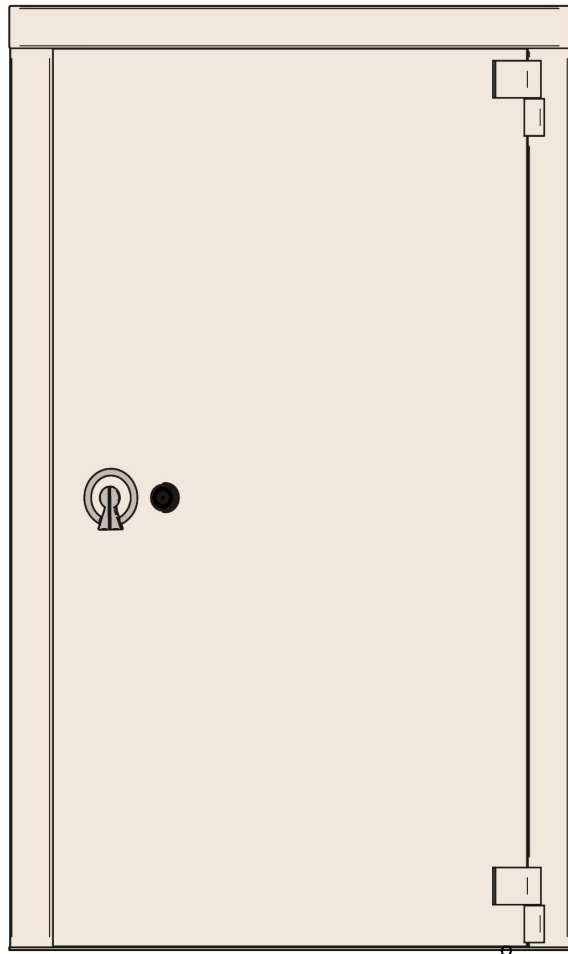

#### Inbrottsskydd

Roburs Valvdörrar i Grade I & II är certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN 1143-1.

#### Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

#### Låsning

Värdevalvdörren är försedd med omställbart nyckellås typ FAS 6890.

På särskild beställning:

Kombinationslås typ S&G 8550 MP

Elektroniskt kodlås, Wittkopp Twinlock 7220.

#### Eló och larmsystem

Som standard är Värdevalvdörren försedd med ljusbrytare för automatisk manövrering av ström till valvet.

Värdevalvdörren är även försedd med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen samt magnetkontakter som standard.

#### Dagmått

**Höjd:** 2000 mm

**Bredd:** 900 mm

#### Karm

Karmen är anpassade för 150 mm väggjocklek.

#### Finish



Levereras grundmålad

#### Mått och vikt

Se omstående sida.

# Mått och vikt

Modell	Grade	Vikt
Robur RVD I	I	420
Robur RVD II	II	800

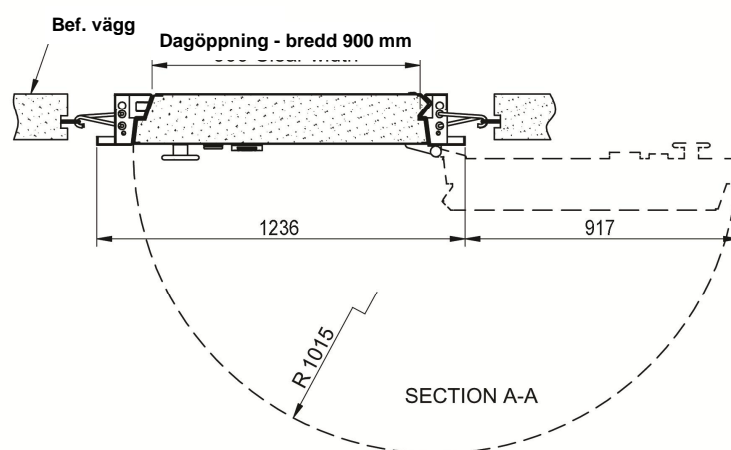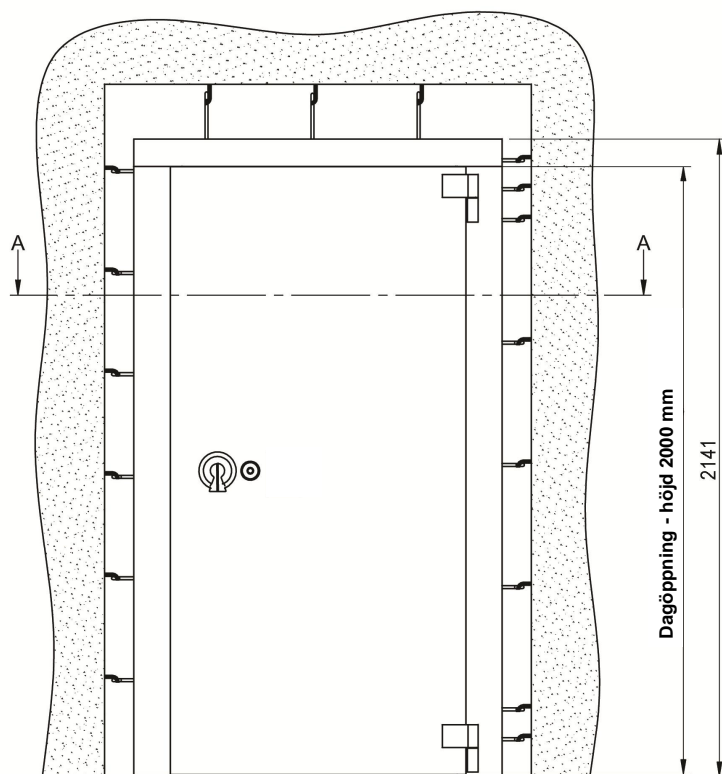

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



**Huvudkontor**  
**Robur Safe AB**

Lundbyvägen 8  
310 50 SLÖINGE  
Tel: 0346 6 260 260  
Fax: 0346 6 260 222  
info@robursafe.com

**Försäljningskontor**

Handenterminalen 4  
136 40 HANDEN  
Tel: 08 6 745 72 11  
Fax: 08 6 776 36 66  
www.robursafe.com

**Försäljningskontor**  
**Robur Safe A/S**

Postboks 30  
1332 ÖSTERÅS, NORGE  
Tel: 0047 67 16 66 00  
Fax: 0047 67 16 66 01  
info.no@robursafe.com