



ROBUR

4

VÄRDESKÅP – ROBUR III 780-700 & 1550-700



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade III är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1.

Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 - 60P.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

1 st omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Kombinationslås typ S&G 8550MP,
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Inredning

Se omstående sida

Mått och vikt

Se omstående sida

Mått, vikt och kapacitet

Värdeskåp Robur III 780-700 & 1550-700		
Modell	780-700	1550-700
Utvändiga mått mm		
Höjd	945	1715
Bredd	860	860
Djup	670	670
Invändiga mått mm		
Höjd	780	1550
Bredd	700	700
Djup	400	400
Vikt kilo	910	1540
Volym liter	218	434
Standardinredning	1 flyttbar hylla	3 flyttbara hyllor


Exempel på inredning, fack för förvaring av t ex pistol.

Invändiga mått i facken


Höjd: 152 mm

Bredd: 170 mm

Djup: 273 mm

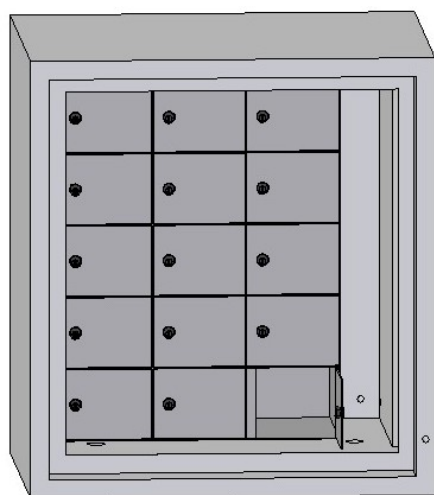

Modell 780-700 med 15 fack

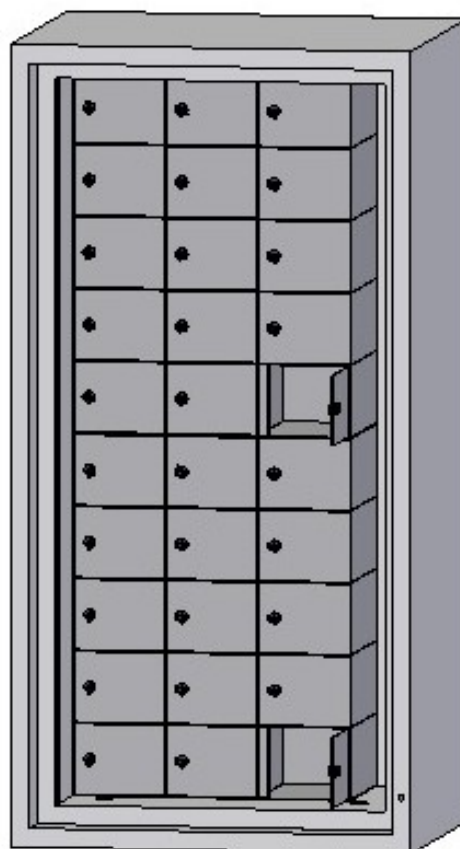

Modell 1550-700 med 30 fack

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungtorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com