

Valvdörr typ RVD

Grade III & V



Inbrottskydd

Roburs Valvdörrar i Grade III & V är certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN 1143-1.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Värdevalvdörren är försedd med ett eller två omställbara nyckellås typ FAS 6890.

Grade III: ett lås

Grade V: två lås

På särskild beställning:

Kombinationslås typ S&G 8550 MP

Elektroniskt kodlås, Wittkopp Twinlock 7220.

El- och larmsystem

Som standard är Värdevalvdörren försedd med ljusbrytare för automatisk manövrering av ström till valvet.

Värdevalvdörren är även försedd med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen samt magnetkontakter som standard.

Dagmått

Höjd: 2000 mm

Bredd: 900 mm

Karm

Karmen är anpassade för väggjocklek:

Grade III: 200 mm

Grade V: 250 mm

Finish


Levereras grundmålad

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått och vikt

Modell	A	B	C	D	Vikt
Robur Grade III	220 mm	1236 mm	917 mm	2141 mm	825 kg
Robur Grade V	270 mm	1252 mm	964 mm	2330 mm	1 300 kg

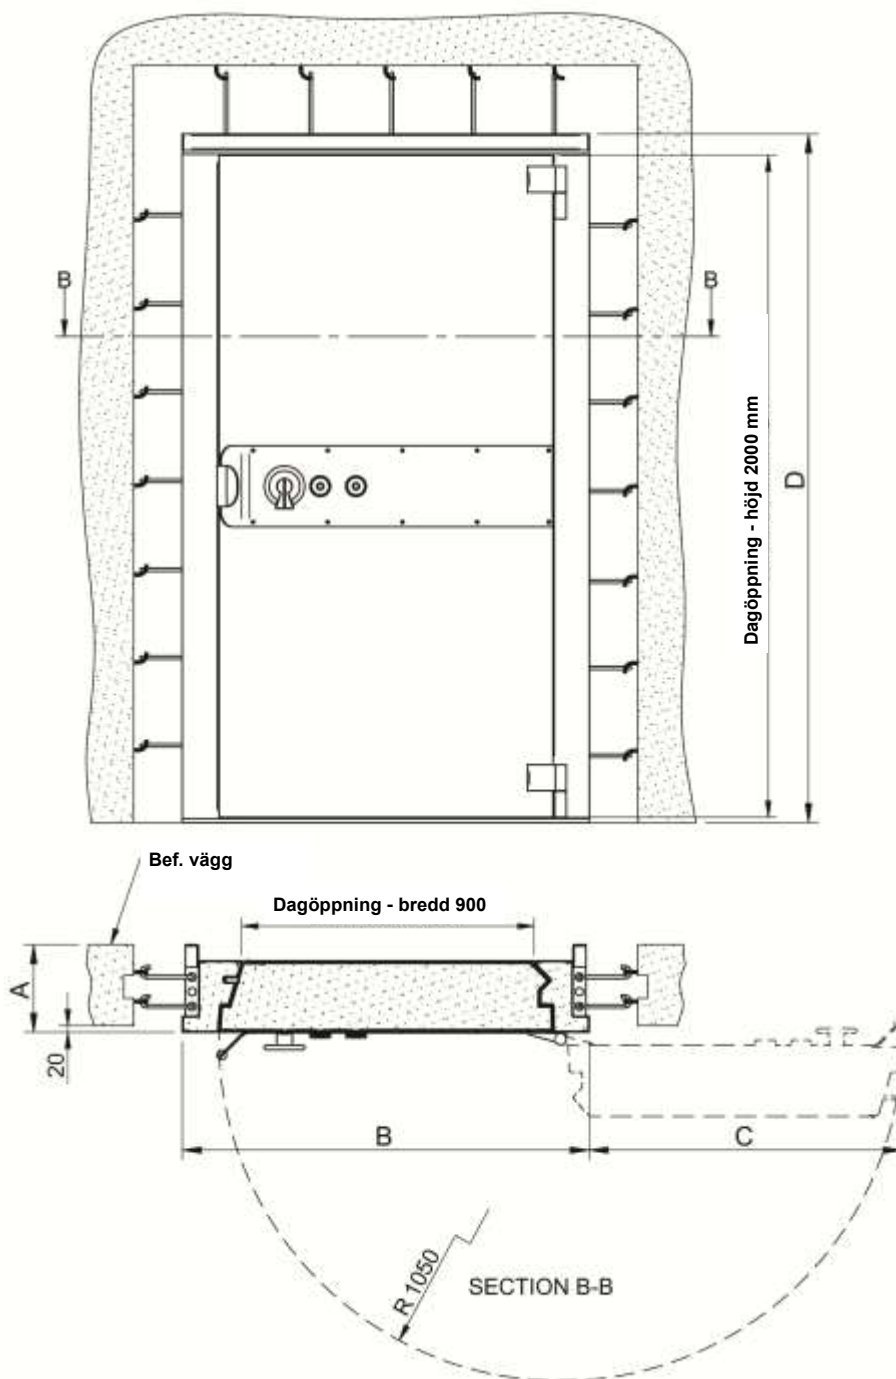

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Handenterminalen 4
136 40 HANDEN
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com